

LEGENDA:


- A** ZAMUROVANIE OTVORU
- B** NOVÁ PRIEČKA
- C** NOVÁ PODLAHA
- D** STUŽUJÚCE VENCE KLENIEB OBRUBNÉ A PRIEČNE ZO ŽELEZOBETÓNU TRIEDY C20/25 V OBMEDZENOM PRIESTORE - NOSNÉ MURY V PODKROVÍ
- E** VÝSTUŽ LICA KLENIEB PRIEČNA A POZDĽŽNA, OCEĽ 10 216 DO 16MM - STUŽUJÚCI VENIEC
- F** STUŽUJÚCE TIAHLO Z OCEĽE - PRIEMER DO 20mm - PRIKOTVENIE STĽPU, INJEKTOVANIE NÍZKOTLAKOVÉ ALEBO VYSOKOTLAKOVÉ AKTIVOVANÝMI ZMESAMI VZOSTUPNÉ TLAKOM DO 0,6 MPa
- G** INJEKTAŽNA ZMES - PRE KOTVENIE KLENIEB NA PAVLAČI, PRE DOKOTVENIE POMŮRNICE KAŽDÉ 2m
- H** OPRAVA KOMÍNA
- I** NOVÁ VÝPLŇ OTVORU
- J** OČISTENIE, VYTMELENIE A KONZERVOVANIE KAMENNÝCH KONZOL PAVLAČE REŠTAURÁČNÝM SPÔSOBOM
- K** OČISTENIE, VYTMELENIE A KONZERVOVANIE KAMENNÝCH PILIEROV, PÁTIK A HLAVÍC REŠTAURÁČNÝM SPÔSOBOM A ICH MONTÁŽ NA PÔVODNÉ MIESTO PODĽA NÁVRHU STATIKY
- L** OČISTENIE, VYTMELENIE A KONZERVOVANIE KAMENNÝCH PARAPETOV PAVLAČE REŠTAURÁČNÝM SPÔSOBOM A ICH MONTÁŽ NA PÔVODNÉ MIESTO PODĽA NÁVRHU STATIKY
- M** OČISTENIE, VYTMELENIE A KONZERVOVANIE KAMENNÉHO OSTENIA REŠTAURÁČNÝM SPÔSOBOM
- N** NOVÉ KAMENNÉ OSTENIE
- O** OPRAVA, OČISTENIE A DOPLNENIE ALEBO VÝMENA PROFILOVANÝCH RÍMS OKOLO OTVOROV
- P** NOVÁ PROFILOVANÁ RÍMSA OKOLO OTVOROV
- Q** OŠETRENIE OCEĽOVÉHO PROFILU

- A** OPRAVA VÁPENNEJ A VÁPENNOCEMENTOVEJ OMIETKY - 80% OPRAVOVANEJ PLOCHY
- B** DVOJNÁSOBNÝ NÁTER VONKAJŠÍCH OMIETOK
- C** VYROVNANIE NEROVNÉHO POVRCHU PRIMUROVANÍM HR. 30-80mm - 30% POVRCHU OMIETOK
- D** POSTREK VONKAJŠÍCH OMIETOK ŠLACHTENOU ZMESOU, JEDNOFAREBNÝ LYŽICOU
- E** OPRAVA VÁPENNEJ A VÁPENNOCEMENTOVEJ OMIETKY - 80% OPRAVOVANEJ PLOCHY
- F** DVOJNÁSOBNÝ NÁTER VONKAJŠÍCH OMIETOK
- G** VYROVNANIE NEROVNÉHO POVRCHU PRIMUROVANÍM HR. 30-80mm - 30% POVRCHU OMIETOK
- H** POSTREK VONKAJŠÍCH OMIETOK ŠLACHTENOU ZMESOU, JEDNOFAREBNÝ LYŽICOU
- I** KLENBY PAVLAČÍ:
- J** - JEDNOVRSTVOVÉ HLĚBKOVÉ ŠKÁROVANIE MURIVA NAD 30mm 0-200mm
- K** - VYKLINOVANIE UVOLNENÝCH TEHÁL
- L** - VYČISTENIE TRHLÍN ALEBO DUTÍN DO 30mm HLĚBKY 0-150mm
- M** REŠTAURÁČNÝ OBNOVIT:
- N** OČISTENIE, OPRAVA A DOPLNENIE ŠTUKOVEJ VÝZDOBY ALEBO KÓPIA PODĽA PÔVODNEJ
- O** OPRAVA VÁPENNEJ A VÁPENNOCEMENTOVEJ OMIETKY - 80% OPRAVOVANEJ PLOCHY
- P** DVOJNÁSOBNÝ NÁTER VONKAJŠÍCH OMIETOK
- Q** VYROVNANIE NEROVNÉHO POVRCHU PRIMUROVANÍM HR. 30-80mm - 30% POVRCHU OMIETOK
- R** POSTREK VONKAJŠÍCH OMIETOK ŠLACHTENOU ZMESOU, JEDNOFAREBNÝ LYŽICOU

LEGENDA PODLÁH:

- P1 (P2) (P3) (P4) (P5) (P6)

- P1 - PODLAHA IZIEB (DREVENÁ PODLAHA - VLÝSKY)
- P2 - PODLAHA KÚPEĽNE (KERAMICKÁ DLAŽBA)
- P3 - PODLAHA SPOLOČNÝCH PRIESTOROV (KAMENNÁ DLAŽBA)
- P4 - PODLAHA PAVLAČE (PROTÍŠMYKOVÁ GRESOVÁ DLAŽBA)
- P5 - PODLAHA DUFARTOV A DVOROV (PRIEPUSTNÁ KAMENNÁ DLAŽBA)
- P6 - PODLAHA KÓLNÍ (KERAMICKÁ DLAŽBA)

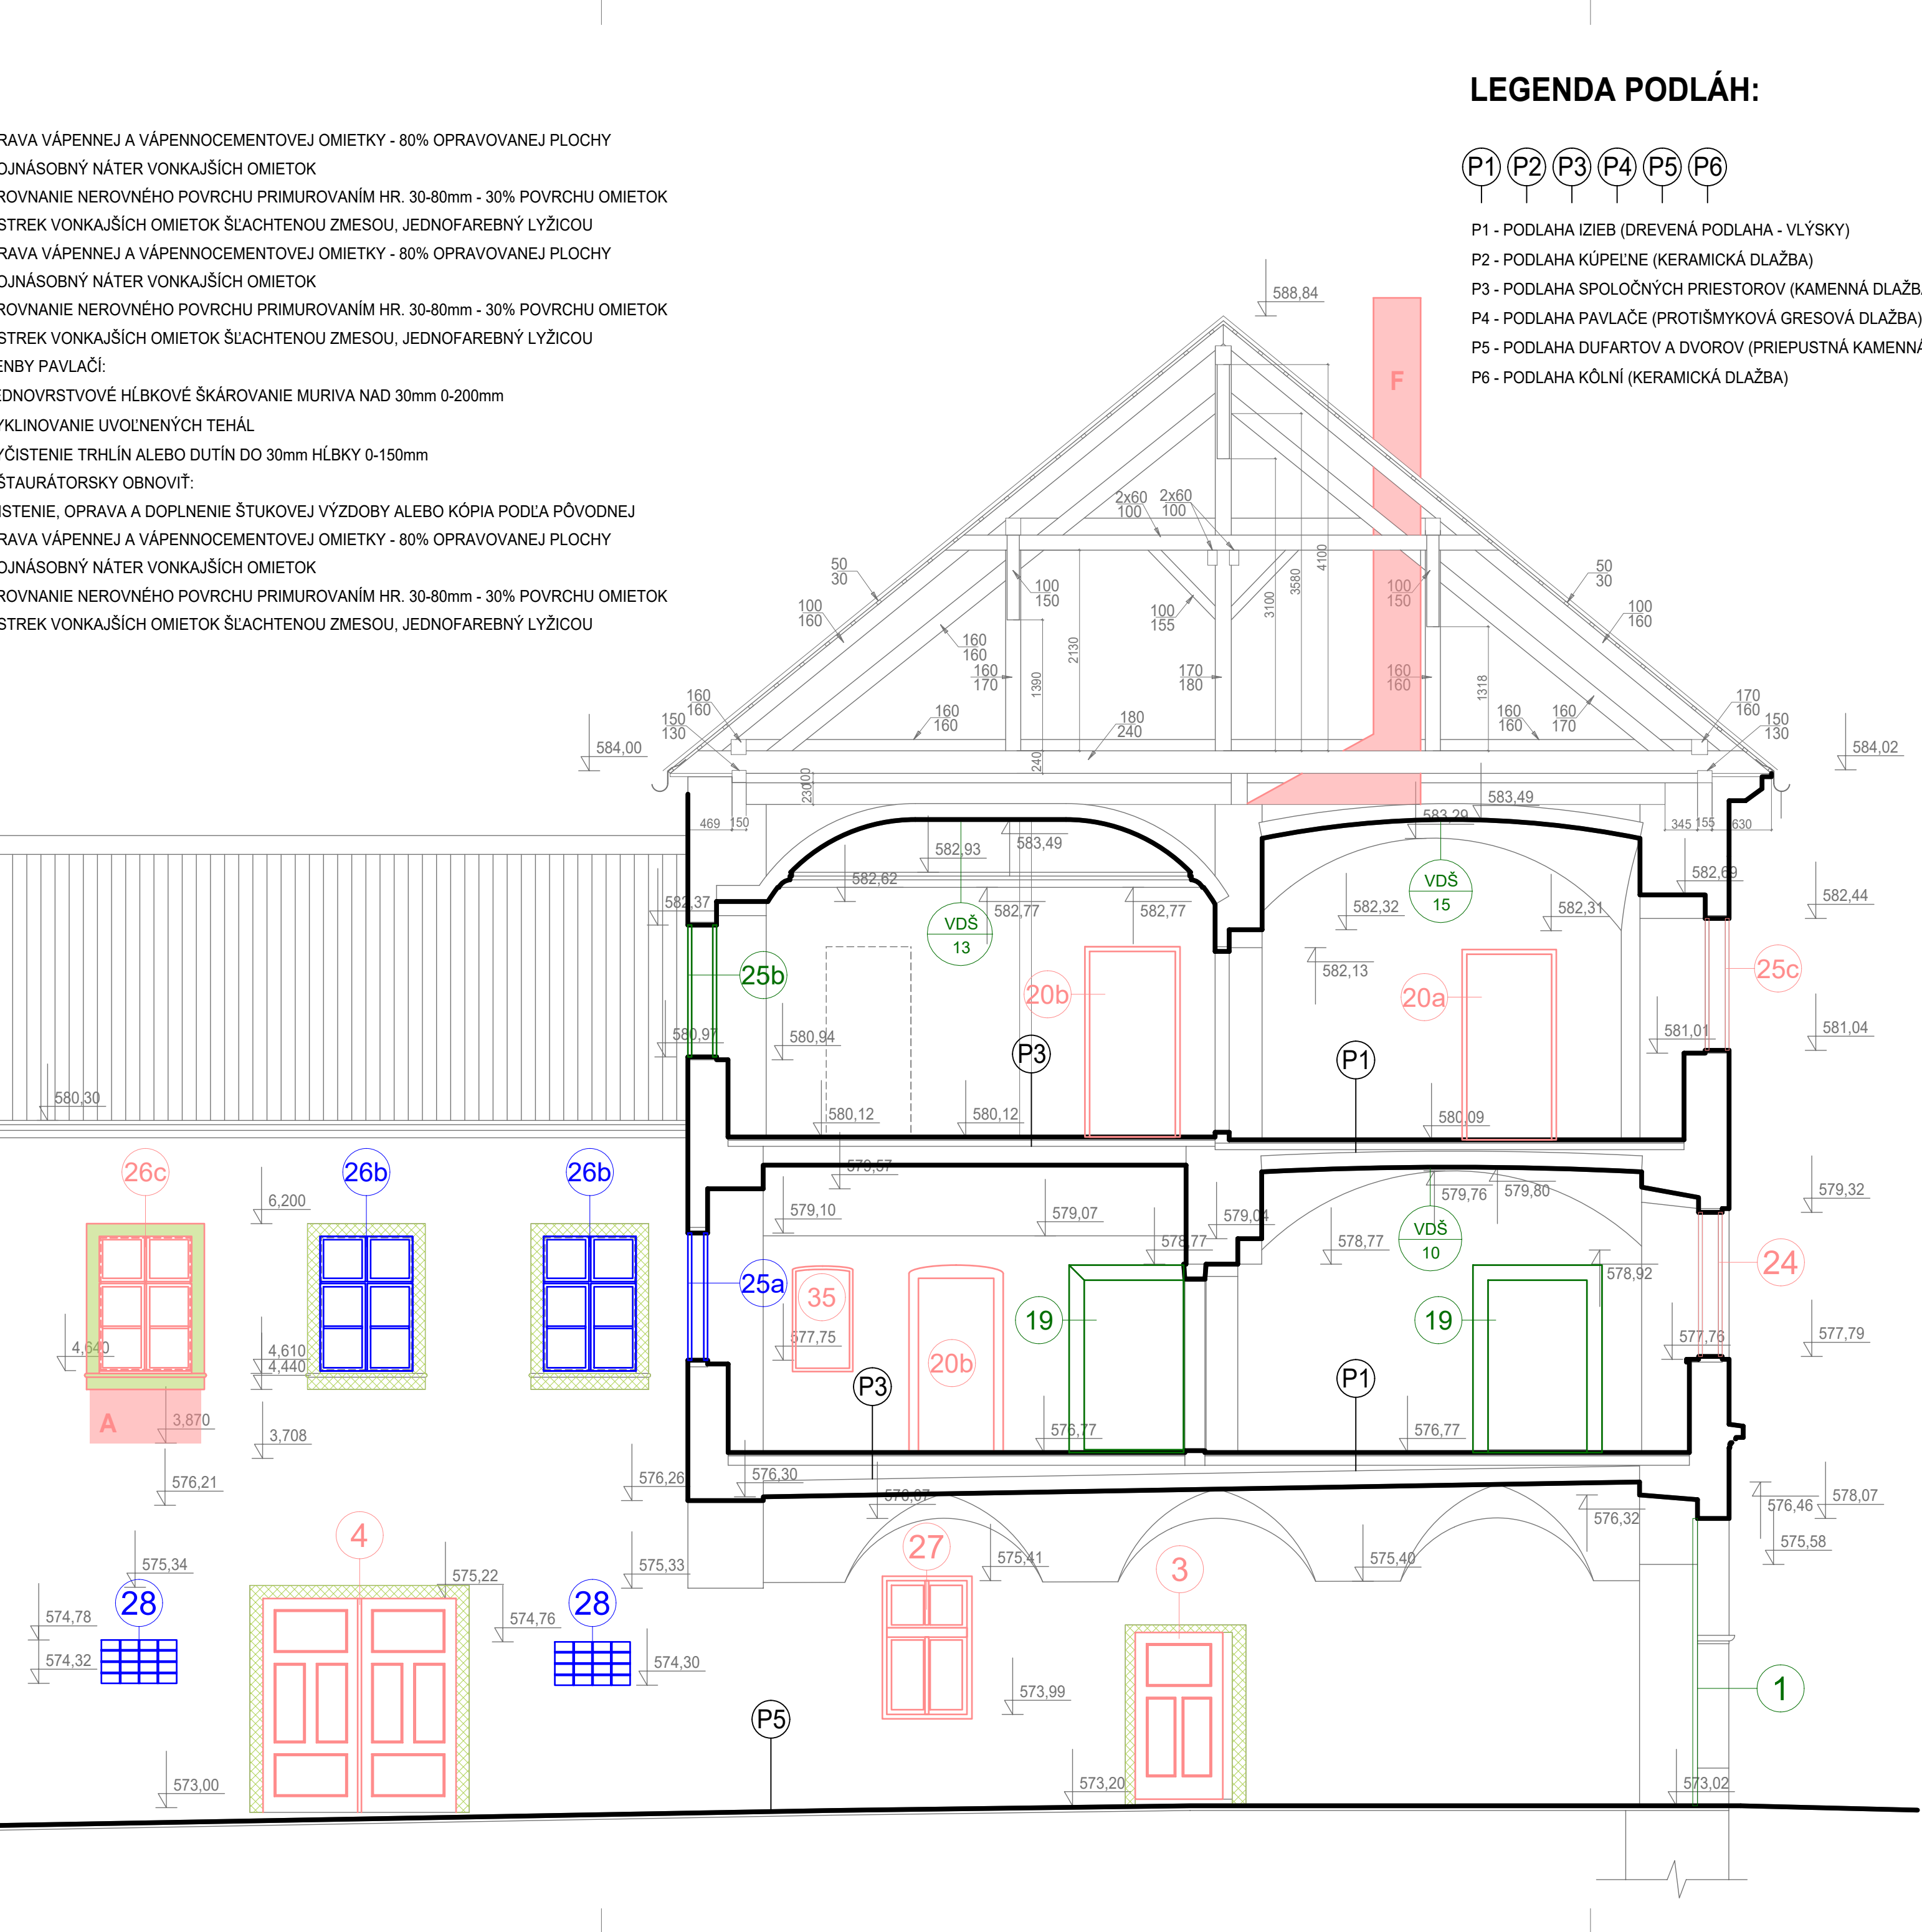

HL. PROJEKTANT	ING. ARCH. MARIA DUTKOVA, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA 0377 AA	M. PROJEKT plus
ZODP. PROJEKTANT	ING. ARCH. MARIAN CUTKA	Ing. arch. Marián Cutka
PROJEKTANT	ING. ARCH. MARIAN CUTKA, ING. ARCH. ANNA ŠMERINGAIOVÁ	tel.: 0910 469 954 marian.cutka@gmail.com
INVESTOR	MESTO LEVOČA, NÁMESTIE MAJSTRA PAVLA 4, 054 01 LEVOČA	
NÁZOV AKCIE:	„DOM MEŠTANSKY, NÁMESTIE MAJSTRA PAVLA Č. 43 V LEVOČI, ÚZPÍ Č. 20321 - PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY“	ZAK Č.: M000019
ČASŤ:	E - DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTŮ	STUPEŇ: DR3
OBJEKT:		DATUM: 12/2020
DR3:		VEŠKA: 1:50
NÁZOV VÝKRESU	REZ B-B - NAVHOVANÝ STAV	FORMÁT: 14 x A4
		Č. VÝKR: 14