

LEGENDA MATERIÁLOV

- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE
- NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE

LEGENDA ZNAČIEK

- S 1 PROFILOVANÁ KERAMICKÁ KRYTINA (400x220mm), FAREBNOSŤ: PRÍRODNÁ (napr. TONDACH STEINBRÜCK®), VRÁTANE VŠETKÝCH DOPLNKOV (PRESNÝ TYP KRYTINY DAŤ PRED REALIZÁCIOU ODSÚHLAŠIŤ AUTOROM A KRAJSKÉMU PAMIAŤKOVÉMU ÚRADU PREŠOV)
- S 2 PLECHOVÁ KRYTINA - TITÁNZINKOVÝ PLECH 0.70mm NA DVOJITÚ LEŽATÚ DRÁŽKU FARBA: BEZ FAREBNEJ ÚPRAVY (VRÁTANE KOTIEV A DOPLNKOV)
- Kx KLAMPIARSKÉ VÝROBKY, BLUŽŠÍ POPIS VO VÝPISE KLAMPIARSKYCH PRVKOV
- VH VETRACIA HLAVICA HL 807/HL 810 (VYVIEŠŤ 0.5m NAD ÚROVEŇ STRECHY)
- 1 N NOVÉ SKLENENÉ PREKRYTIE SVETLÍKA VRÁTANE OCELOVEJ NOSNEJ KONŠTRUKCIE (SKLO BEZPEČNOSTNÉ ESG 6l.VSG, HRANY SKIEL OPATRIŤ HLINIKOVOU LIŠTOU, PROFILY NOSNEJ KONŠTRUKCIE - 80x40x2,0mm)
- 2 N NOVÁ FINÁLNA OMIETKA (VC ŠTUKOVÁ hr. 3mm - V CELEJ VÝŠKE KOMÍNOV OD PODLAHY PODKROVIA) A HYDROFÓBNY NÁTER EXISTUJÚCICH KOMÍNOV (V ČASTI NAD STREŠNOU ROVINOU)
- 3 N NOVÉ OPLECHOVANIE ÚŽŤABÍ - TITÁNZINKOVÝ PLECH - FARBA: BEZ FAREBNEJ ÚPRAVY
- 4 N ZHOTOVENIE NOVÉHO DOSKOVÉHO PODBITIA (DOSKY hr. 22mm, NÁTRIE IMPREGNAČNÝM NÁTEROM)
- 5 N DOMUROVANIE NADMUROVIEK PO ODSTRÁNENÍ ICH NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ (PRI DOMUROVANÍ ZACHOVAŤ PŮVODNÝ MATERIÁL DANEJ NADMUROVKY - KAMEŇ ALEBO PLNÁ PÁLENÁ TEHLA)
- 6 N UNIVERZÁLNY STÚPACÍ KOMPLET DLHÝ S ROVNÝM DRŽIAKOM, ROZMERY 800x250mm, MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEĽ. FARBA: ČERVENÁ
- 7 N OSADENIE KOMÍNOVÝCH KRYCÍCH DOSIEK hr. 50mm (ROZMERY PRISPOBIŤ ROZMEROM KOMÍNA)
- 8 N VÝSPRAVENIE STIEN SVETLÍKA A SCHODISKA ZO STRANY PODKROVIA CEMENTOVÝM ŠPRICOM A JADROVOU VÁPENNOU OMIETKOU OD PODLAHY PODKROVIA PO STREŠNÚ ROVINU, V ČASTI NAD STREŠNOU ROVINOU DOMUROVKA SVETLÍKA (PLNÁ PÁLENÁ TEHLA hr. 150mm) + OMIETKA (VC ŠTUKOVÁ hr. 3mm A HYDROFÓBNY NÁTER)


POZNÁMKY

- CELOPLOŠNÉ ROZMIESTENIE SNEHOVÝCH ZACHYTÁVAČOV NA VŠETKÝCH STREŠNÝCH ROVINÁCH (POČET: cca 1,8ks/m²) - SNEHOVÉ ZACHYTÁVAČE ZHOTOVIŤ Z NEREZOVEJ OCEĽE, PRAŠKOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA - TEHLOVO ČERVENÁ
- PRICHÝTAVANIE ŠKRIDIEĽ PODEA SKLONU (VIĎ TECHNICKÝ LIST VÝROBCU)
- NA VŠETKÝCH HREBENOCH A HLAVNÝCH NÁROŽIACH OSADIŤ KONZOLKY NA BLESKOZVOD (BLESKOZVOD S PRÍSLUŠENSTVOM REALIZOVAŤ Z HLINIKA ALEBO NEREZOVEJ OCEĽE)
- SÚČASŤOU DODÁVKY STRECHY JE ODVETRAVACÍ KOMPLET KANALIZÁCIE S PRESTUPOVOU ŠKRIDLOU D125 (3ks)
- VÝLEZ NA STRECHU KOMPATIBILNÝ S NAVRHOVANÝM TYPOM KRYTINY - OPLECHOVANE Z NEREZOVEJ OCEĽE (ROZMERY 540x830mm, FARBA RÁMU: TEHLOVO ČERVENÁ)
- KOMÍNY POČAS VÝSTAVBY STATKY ZAISTIŤ PRÍDAVNÝM LEŠENÍM (STABILIZOVANÉ PRIESTOROVÉ LEŠENIE NA STATICKÉ ZABEZPEČOVANIE KOMÍNOV)

VZORKA NAVRHOVANEJ KERAMICKEJ KRYTINY



SCHEMA KLADENIA SNEHOVÝCH ZACHYTÁVAČOV

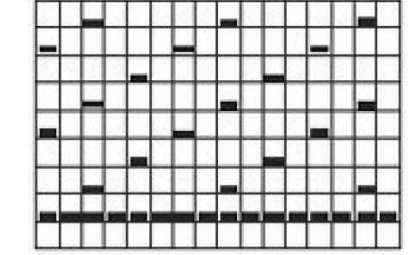

±0,000 = 527.499 m n.m. Bpv

AKÉKOLIEK NEJASNOSTI ALEBO ZISTENÉ ODCHÝLKY JE NÚTNE KONZULTOVAŤ SO ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM(I)!
 VÝŠKOVÉ ÚROVNE SA VÝRAHÚJÚ ± 25,000 = ČISTÁ PODLAHA 1.NP.
 VŠETKY ROZMERY JE NÚTNE PRED REALIZÁCIOU PREMERAŤ NA STAVBE!
 VŠETKY PRÁCE MUSIA PREBIEHAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI PREDPISMI A NORMAMI REALIZAČNÝ PROJEKT NENAHRADZUJE DIELENKÚ DOKUMENTÁCIU. DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU POSLAŤ KU SCHVAĽENIU ZODPOVEDNÉMU ARCHITEKTÚVI. TATO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.

názov projektu: **Obnova strechy Domu meštianskeho**
 adresy: **no Kláštorskej ulici č. 27**
 objekt: **SO 01 - Budova MD**
 adresa: **Ul. Kláštorská 27, Levoča**
 investor/stavebník: **p.č. 284, k.ú. Levoča**
 autor: **REGEC ARCHITEKTI s.r.o.**
 kontakt: **Stakáčnicka 2920, 069 01 Snina**
 zodpovedný projektant: **Ing.arch. Mária Regec**
 vypracoval: **Ing.arch. Mária Regec**
 časť: **E.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIŠENIE**
 štápeň PD: **DSP+DRS** MIERKA: **1:50**
 dátum: **11/2021**
 obsah: **NS - Pôdorys strechy**
 číslo výkresu/revízia: **E.1.3.02**